

LED-Kennleuchten


GyroLED Klasse 1

Die GyroLED Klasse 1 ist eine sehr robuste Rundumkennleuchte, die einen sicheren Einsatz ermöglicht.



Sie ist als rotierende oder blitzende Kennleuchte, Festmontage nach ISO, mit Magnet- oder Aufsteckversion erhältlich.

Produkteigenschaften:



- Gehäuse aus Polycarbonat
- Farben: blau, gelb, rot, grün, klar
- Magnetversion ohne Akku



nur Lichtmodul

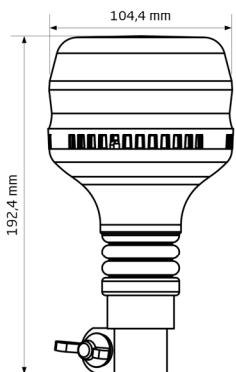

Aufsteckversion



Magnetversion



nur Lichtmodul, Festmontage

Motorradmast



Magnetversion



Aufsteckversion

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG
F21908	GyroLED,blau,Lichtm.,Doppelblitz,K1.1
F21936	GyroLED,blau,Aufsteck,Doppelblitz,K1.1
F21940	GyroLED,blau,Magnet,CLP,Doppelblitz,K1.1
F23491	GyroLED blau, Doppelblitz, K1.1, Motorradmast
F22303	GyroLED,gelb,Lichtm.,Doppelblitz,K1.1
F22307	GyroLED,gelb,Aufsteck,Doppelblitz,K1.1
F22309	GyroLED,gelb,Magnet,CLP,Doppelblitz,K1.1
F23557	GyroLED gelb, Doppelblitz, K1.1, Motorradmast
F23368	GyroLED,rot,Lichtm.,Doppelblitz,K1.1
F23370	GyroLED,rot,ISO,Drehlicht,K1.1
F23395	GyroLED,rot,Aufsteck,Doppelblitz,K1.1
F22614	GyroLED,grün,Lichtm.,Doppelblitz,K1.1
F23389	GyroLED,grün,Aufsteck,Drehlicht,K1.1
F25060	GyroLED,klar,Lichtm.,Doppelblitz,K1.1

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 12/24 VDC (10 ... 30 VDC)

Stromaufnahme 12 V: 0,90 A
24 V: 0,45 A

verfügbare Farben blau, gelb, rot, grün, klar

Temperaturbereich -40 °C ... +85 °C

Gewicht ca. 405 g ; nur Lichtmodul
ca. 600 g ; Aufsteck-Version
ca. 950 g ; Saugfuß-Version

Abmessungen (Ø x h) 105 x 64,4 mm ; nur Lichtmodul
105 x 193,4 mm ; Aufsteck-Version
105 x 124,0 mm ; Saugfuß-Version


Schutzklasse IP 45

Zulassungen Licht: gem. ECE R65 Klasse 1
EMV: gem. ECE R10


Zubehör Kennleuchten



Universalhalter für Kennleuchten (Stück)
(PN: 50148400850)



VW T6.1 Halter für Kennleuchten (Stück)
(PN: 50148400855)

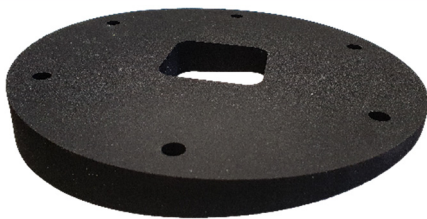

Ausgleichsunterlage (6°) für 200er Lochkreis (B2)
(PN: 008520009652)



Ausgleichsgummi 7mm (2,1°) für 130er Lochkreis (B1)
(PN: 007533300652)



Dichtung für Flachmontage RHODON
(PN: 008508381652)



Aufsteckrohr abgewinkelt, 2polig
(PN: 007528120652)



Aufsteckbuchse mit Montageplatte
(PN: F16065)



Aufsteckrohr mit Gewinde, 2polig
(PN: 007528111652)



Flachsockel mit Befestigung
(PN: F21703)



Aufsteckrohr mit flexibler Platte
(PN: F17126)



Stativ für Aufsteckleuchten, 1000 mm
(PN: 50250006044)